

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ		โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ โครงการ
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....		เทศบาลตำบลเมืองงาย
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....		๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
	(สองล้านบาทถ้วน)		
๓.	ลักษณะงาน		
	โดยสังเขป		
	- ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองงาย ขนาดกว้าง ๑๓.๕๔ ม. ยาว ๒๑.๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๙.๓๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลเมืองงายกำหนด		
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๐๑๙,๐๐๐.-บาท		
	(สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๕.๑ .....	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๔).....	จำนวน ๓ แผ่น
	๕.๒ .....	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๕ (ก)).....	จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๓ .....	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๖).....	จำนวน ๑ แผ่น
	๕.๔ .....	แบบสรุปราคากลาง (ปร.๔(พ)).....	จำนวน ๑ แผ่น
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๖.๑ นายอนิรุตม์	กันทา	ตำแหน่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	๖.๒ นายธนวัฒน์	กรรไกร	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
	๖.๓ ลิบเอกพูนศักดิ์	ไชยวงศ์	ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างศาลาอบแห้งบ้านเมืองงายได้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายได้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ - **แบบเลขที่**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลเมืองงาย

**คำนวณราคากลางโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 16 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานรื้อถอนพื้นคสล.เดิม	379.72	ตร.ม			50.00	18,986.00	18,986.00	
1.1	งานดินลูต	81.90	ลบ.ม			125.00	10,237.66	10,237.66	
1.2	งานทรายหยาบรอฟพื้น	20.34	ลบ.ม	514.02	10,452.70	99.00	2,013.18	12,465.88	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	0.98	ลบ.ม	1,680.37	1,640.04	306.00	298.66	1,938.70	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 KSC.	93.24	ลบ.ม	1,775.70	165,568.67	391.00	36,457.37	202,026.03	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.5.1 เหล็ก DB. 16 mm.	1,598.80	ก.ก	21.028	33,619.61	3.300	5,276.05	38,895.66	
	1.5.2 เหล็ก DB. 12 mm.	902.99	ก.ก	21.261	19,198.46	3.300	2,979.87	22,178.32	
	1.5.3 เหล็ก RB 9 mm.	35.93	ก.ก	21.261	763.87	3.401	122.19	886.06	
	1.5.4 เหล็ก RB. 6 mm.	1,483.65	ก.ก	21.915	32,514.17	4.100	6,082.96	38,597.13	
	1.5.5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	120.64	ก.ก	30.37	3,663.87			3,663.87	
	1.5.6 เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 mm # 0.25 ม.	-	ตร.ม	31.50	-	5.00	-	-	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเมืองงาย จังหวัดเชียงใหม่  
**แบบเลขที่** -  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลเมืองงาย

**คำนวณราคากลางโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 16 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	งานไม้แบบ								
	1.6.1 ค่าแรงต่อริ้วแบบ	225.63	ตร.ม			133.00	30,008.13	30,008.13	
	1.6.2 ไม้ใช้ทำแบบ	169.22	ลบ.พ	467.29	79,074.23			79,074.23	
	1.6.3 ไม้โครงคร่าวแบบ	50.77	ลบ.พ	448.60	22,773.46			22,773.46	
	1.6.4 ตะปู	33.84	ก.ก	32.71	1,107.03			1,107.03	
1.7	งานโครงหลังคา								
	1.7.1 เหล็ก C 125 x 50x20 ทนฯ 3.2 มม.	88.67	ท่อน	990.65	87,837.63			87,837.63	
	1.7.2 เหล็ก C 100 x 50x20 ทนฯ 3.2 มม.	3.34	ท่อน	843.46	2,817.16			2,817.16	
	1.7.3 เหล็ก C 75 x 45x15 ทนฯ 3.2 มม.	4.56	ท่อน	654.21	2,983.20			2,983.20	
	1.7.4 เหล็ก I 1.5" x 1.5" ทนฯ 2.0 มม.	95.71	ท่อน	315.42	30,189.90			30,189.90	
	1.7.5 Pipe Ø 3" ทนฯ 3.2 มม.	33.85	ท่อน	1,875.00	63,462.50			63,462.50	
	1.7.6 Pipe Ø 2" ทนฯ 3.2 มม.	55.70	ท่อน	1,080.00	60,157.80			60,157.80	
	1.7.7 Pipe Ø 1.5" ทนฯ 2.3 มม.	16.89	ท่อน	750.00	12,665.00			12,665.00	
	1.7.8 แผ่นเหล็ก 0.3*0.6* ม.ทนฯ 12 มม. ( 8 แผ่น)	139.70	ก.ก	41.00	5,727.70			5,727.70	
	1.7.9 แผ่นเหล็ก 0.15*0.15* ม.ทนฯ 6 มม (6 แผ่น)	6.51	ก.ก	39.00	253.89			253.89	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองงาย

คำนวณราคาจากกลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7.10	ค่าแรงประกอบโครงสร้าง	7,714.26	ก.ก			12.00	92,571.14	92,571.14	
	<b>รวม</b>							835,522.47	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	งานหลังคา								
2.1.1	แผ่นเหล็ก Metal Sheet สี หนา 0.3 มม.	576.85	ตร.ม	160.00	92,296.00			92,296.00	
2.1.2	ครอบหลังคาซี่ ครอบข้างซี่	70.80	ม.	110.00	7,788.00	50.00	3,540.00	11,328.00	
2.1.3	ค่าแรงมุงหลังคา	576.85	ตร.ม			70.00	40,379.50	40,379.50	
2.1.4	สกรูยึดลอน 2"	3,510.00	ตัว	2.50	8,775.00			8,775.00	
2.1.5	สกรูยึดลอน 3/4"	356.00	ตัว	2.00	712.00			712.00	
2.1.6	เชิงชายไม้เทียม 1" x 8"	20.36	ม.	100.00	2,036.00	45.00	916.20	2,952.20	
2.2	งานก่อผนังอิฐบล็อก 19 x 39 x 7 ซม.								
2.2.1	ผนังอิฐบล็อก 0.19x0.39x0.07 ม.	204.79	ตร.ม	119.00	24,369.53	80.00	16,382.88	40,752.41	
2.2.2	เสาเอ็น คานทับหลัง	93.40	ม.	132.00	12,328.80	44.00	4,109.60	16,438.40	

**แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระสงฆ์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลตำบลด

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

**แบบเลขที่** -

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลเมืองงาย

**คำนวณราคากลางโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**เมื่อวันที่** 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานปูนฉาบ								
	2.3.1 ฉาบปูนเรียบผนัง สองด้าน หนา 1.50 ซม.	409.57	ตร.ม	72.00	29,489.18	82.00	33,584.90	63,074.09	
	2.3.2 ฉาบปูนโครงสร้าง	68.00	ตร.ม	72.00	4,896.00	100.00	6,800.00	11,696.00	
2.4	งานผนัง								
	2.4.1 กระเบื้องเซรามิก 8" x 10" (สูง 1.80 ม.)	38.00	ตร.ม	154.21	5,859.98	166.00	6,308.00	12,167.98	
2.5	งานพื้นปูกระเบื้อง								
	2.5.1 กระเบื้องเซรามิก 12" x 12"	121.00	ตร.ม	168.22	20,354.62	158.00	19,118.00	39,472.62	
	2.5.1 กระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	9.72	ตร.ม	168.22	1,635.10	158.00	1,535.76	3,170.86	
2.5									
	2.5.1 งานสีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก	599.57	ตร.ม	35.00	20,985.02	30.00	17,987.16	38,972.18	
	2.5.2 งานสีเหล็กโครงสร้าง (กันสนิม 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	271.52	ตร.ม	45.00	12,218.49	38.00	10,317.84	22,536.33	

**แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอบแห้งประมงที่บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองงาย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	190.00	ตร.ม	180.00	34,200.00	75.00	14,250.00	48,450.00	
2.7	งานประตู-หน้าต่าง								
	2.7.1 ประตูบานไม้เหล็กเคลือบอลูซิงค์ แบบที่ 1	6	ชุด	10,784.00	64,704.00	-	-	64,704.00	
	2.7.2 ประตูบานไม้เหล็กเคลือบอลูซิงค์ แบบที่ 2	2	ชุด	10,854.00	21,708.00	-	-	21,708.00	
	2.7.2 ประตูบานไม้เหล็กเคลือบอลูซิงค์ แบบที่ 3	2	ชุด	11,134.00	22,268.00	-	-	22,268.00	
	2.7.3 หน้าต่างวงกบอลูมิเนียมสีชา ลูกรักระจกสีชา	1	ชุด	5,625.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
	2.7.4 ประตูพีวีซี พร้อมวงกบ และบานพับ ลูกรัด	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	150.00	600.00	6,600.00	
	<b>รวม</b>							<b>551,810.57</b>	
3	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
3.1	คอมโพพลูออโรสเซนส์ 2 - 36W ตะแกรงฝังฝ้า	6.00	ชุด	1,920.00	11,520.00	135.00	810.00	12,330.00	
3.2	คอมโพพลูออโรสเซนส์ 2 - 36W แบบโรงงาน	9.00	ชุด	1,420.00	12,780.00	135.00	1,215.00	13,995.00	
3.3	คอมโพพลูออโรสเซนส์ 1 - 36W แบบโรงงาน	6.00	ชุด	920.00	5,520.00	115.00	690.00	6,210.00	
3.4	คอมโพพลูออโรสเซนส์ 1 - 18W กล่องเหล็กพับ	2.00	ชุด	420.00	840.00	115.00	230.00	1,070.00	
3.5	ตู้ควบคุมชนิด 10 ช่อง 50 A.	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	110.00	110.00	3,310.00	

**แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอบกบประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองงาย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 Sqmm.	915.00	เมตร	11.40	10,431.00	-	-	10,431.00	
3.7	สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 Sqmm.	280.00	เมตร	7.70	2,156.00	-	-	2,156.00	
3.8	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	190.00	ท่อน	52.00	9,880.00	22.00	4,180.00	14,060.00	
3.9	อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟ	1.00	LS.	3,325.00	3,325.00	-	-	3,325.00	
3.10	แท่ง Ground Rod. 5/8" x 6'	1.00	อัน	690.00	690.00	100.00	100.00	790.00	
3.11	ปลั๊กเหล็กฝังผนัง	25.00	อัน	10.00	250.00	-	-	250.00	
3.12	หน้ากากปลั๊กอลอย	25.00	อัน	22.00	550.00	-	-	550.00	
3.13	สวิตซ์ทางเดียว	17.00	อัน	30.00	510.00	80.00	1,360.00	1,870.00	
3.14	ปลั๊กกราวด์คู่	15.00	อัน	125.00	1,875.00	90.00	1,350.00	3,225.00	
3.15	สายไฟฟ้า THW-A 16 Sqmm.	100.00	ม	20.00	2,000.00	59.00	5,900.00	7,900.00	
3.14	อุปกรณ์งานไฟฟ้า	1.00	LS.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	<b>รวม</b>							<b>82,472.00</b>	
4	<b>งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>								
4.1	ถังบำบัดลิ้นจี่กุล ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	6,190.00	6,190.00	1,238.00	1,238.00	7,428.00	

**แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม. ยาว 21.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองงาย

คำนวณราคาจากกลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	ปอซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 1.00 ม.	15.00	ท่อน	100.00	1,500.00	135.00	2,025.00	3,525.00	
4.3	ฝาปิดปอซีเมนต์ ขนาดก คก. 1.00 ม.	3.00	อัน	100.00	300.00	35.00	105.00	405.00	
4.4	โถ้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ สติอปวาล์ว	4.00	ชุด	3,200.00	12,800.00	333.00	1,332.00	14,132.00	ขนาด 3.75 ลิตร
4.5	อ่างล้างมือแบบแขวนผนัง พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	333.00	666.00	7,066.00	
4.6	กระเบื้อง การอบอลูมิเนียม 1.5' x 1.5'	2.00	บาน	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
4.7	ที่ใส่กระดาษชำระ(ฝังผนัง)	4.00	ชุด	299.07	1,196.28	103.00	412.00	1,608.28	
4.8	สายฉีดชำระแบบสายอ่อน พร้อมสติอปวาล์ว	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
4.9	ก๊อบน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4"	10.00	อัน	110.00	1,100.00	25.00	250.00	1,350.00	
4.10	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4"	4.00	ท่อน	553.27	2,213.08	220.00	880.00	3,093.08	
4.11	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2"	5.00	ท่อน	156.54	782.70	100.00	500.00	1,282.70	
4.12	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3/4"	8.00	ท่อน	46.27	370.16	80.00	640.00	1,010.16	
4.13	อุปกรณ์ท่อ พีวีซี	1.00	LS.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.14	ชิงช้าพร้อมขาตั้งและแท่นขนาด 0.8x0.8x0.5ม. แบบ 3 ช่อง	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
<b>รวม</b>								89,620.22	
<b>รวมราคางานต้นทุน</b>								1,559,425.27	



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม.

ยาว 21.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบบูรยายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่



หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองงาย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,060,695.78	
2	งานสถาปัตยกรรม	700,523.52	
3	งานไฟฟ้า	104,698.20	
4	งานประปาและสุขาภิบาล	113,772.87	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	40,125.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,019,815.38	
	สรุปราคากลาง	2,019,000.00	
	ราคากลาง	2,019,000.00	บาท.- ตัวอักษร ( สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

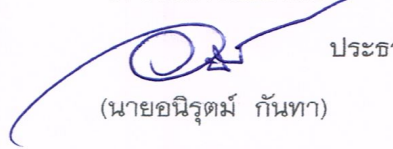
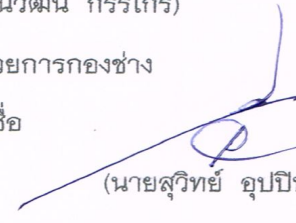
ลงชื่อ สอ.  กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(พูนศักดิ์ ไชยวงศ์)

(นายธนวัฒน์ กรรโกร)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนิรุตม์ กันทา)

(นายสุวิทย์ อูปปินใจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล

- อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายยงยุทธ สุภาพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

## แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

### สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ

รายการ ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านเมืองงายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย ขนาด กว้าง 17.58 ม.

ยาว 21.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 379.72 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองงาย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

#### 1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

เนื่องจากโครงการก่อสร้างนี้เป็นอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่จึงต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเฉพาะสำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งต้องดำเนินการจัดหาโดยวิธีเช่ามาเป็นรายวัน

#### 2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถแทรกเตอร์โครงหลังคา หน้า 25 ตัน วันละ 12,500.- บาท		
	เป็นเวลา 3 วัน หรือจำนวน 3 คัน	37,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	37,500.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,625.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,125.00	